


“Soluciones oportunas e innovadoras”

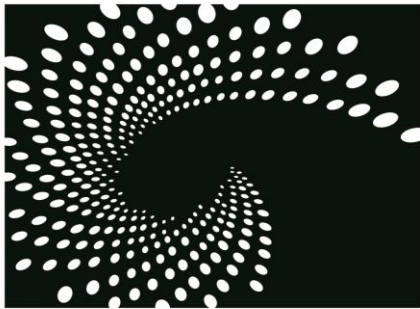

SICK

**SOLUCIONES INTEGRALES PARA
CON-KRETO ESTAMPADO**

COLOR ENDURECEDOR/COLOR HARDENER

Color endurecedor es un polvo fabricado para ser aplicado en concreto fresco que será estampado o que se desea embellecer con una coloración, **SICK COLOR ENDURECEDOR** se encuentra listo para ser usado.

SICK COLOR ENDURECEDOR

- Resistente a los rayos UV.
- Se mantiene libre de polvo.
- Al ser estampado se crea una apariencia de piedra natural.
- La resistencia a la abrasión que brinda es mayor que la de un concreto ordinario.
- Es altamente durable.

Aplicación:

- Vialidades.
- Cocheras.
- Terrazas.
- Huellas.
- Banquetas.
- Andadores.
- Interiores.

FICHA TECNICA Y DESCRIPTIVA

Ya que se ha aplicado la loza de concreto y esta misma se encuentra reglada/nivelada, su superficie deberá estar lisa y fraguada para poder aplicar el color endurecedor, se distribuirá **SICK COLOR ENDURECEDOR** uniformemente hasta cubrir toda el área que se desee colorear, dejar que la humedad del concreto adsorba el color endurecedor para que sea alisado, usando una llana/avión de aluminio. No aplique más endurecedor hasta que la primera capa haya sido absorbida y alisada para después proseguir con la segunda capa y así tener uniformidad de color sin que queden espacios sin colorear.

SICK COLOR ENDURECEDOR se esparcirá uniformemente y a favor de las corrientes de viento para evitar la pérdida y optimizar el rendimiento del producto. En caso de lluvia/llovizna cubrir la loza durante 24 Hrs mínimo, se deberá cubrir con plástico evitando el contacto del mismo para evitar que se adhiera o dañe el estampado.

Una vez que el concreto ha sido coloreado de manera homogénea y se trate de concreto estampado proseguir a la aplicación de **SICK DESMOLDANTE**. Ya que la superficie del concreto se encuentre en consistencia de plasticidad suficiente para soportar su peso corporal y que no se hunda, se instalaran los moldes/plantillas en la superficie de la loza para que sea estampada.

Para mantener la durabilidad de **SICK COLOR ENDURECEDOR**, textura o estampado se deberá aplicar **SICK BARNIZ SELLADOR** que hará la función de una película para sellar los poros de la superficie, dará apariencia de limpieza, humedad y evitara que otros agentes como mugre, suciedad o grasas se adhieran en la superficie de la loza.

Presentación:

SICK COLOR ENDURECEDOR se encuentra en presentación en cubeta que contiene 27 kilogramos y con una gama de varios colores.

Rendimiento:

SICK COLOR ENDURECEDOR tiene un rendimiento de 27 Kg/ 10-12 M2 dependiendo la tonalidad del color (Clara u oscura) y las corrientes de viento.

Garantía:

SICK COLOR ENDURECEDOR tiene una vida útil de un año siempre y cuando este en su empaque original y sellado, así como también se encuentre en almacenamiento adecuado.

Se garantiza que este producto, tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos, conforme a los estándares del control de calidad de **SICK SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO**.

Todas las recomendaciones, afirmaciones, aclaraciones y datos técnicos mencionados están basados en las normas de certificación de la ACI (American Concrete Institute) que indica que se ha demostrado el conocimiento y la capacidad para el desarrollo de estos productos, así como en la experiencia y pruebas que se han realizado, creemos

FICHA TECNICA Y DESCRIPTIVA

son confiables y correctas, no obstante la exactitud de dichas pruebas no deben interpretarse como garantías explícitas o implícitas.

La única responsabilidad de **SICK SOLUCIONES INTEGRALES PARA CON-KRETO ESTAMPADO** será remplazar el producto que se demuestre ser defectuoso ante las instancias técnicas y jurídicas pertinentes.


Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

Almacenamiento:

SICK COLOR ENDURECEDOR debe permanecer en un lugar seco para evitar que se humedezca y se endurezca antes de su aplicación.

Precauciones:

Contiene agregados de cemento y arena de sílice. La mezcla de cemento es altamente alcalina y puede causar comezón o hipersensibilidad en la piel. Evite la inhalación de polvo, use protección para la piel y los ojos.

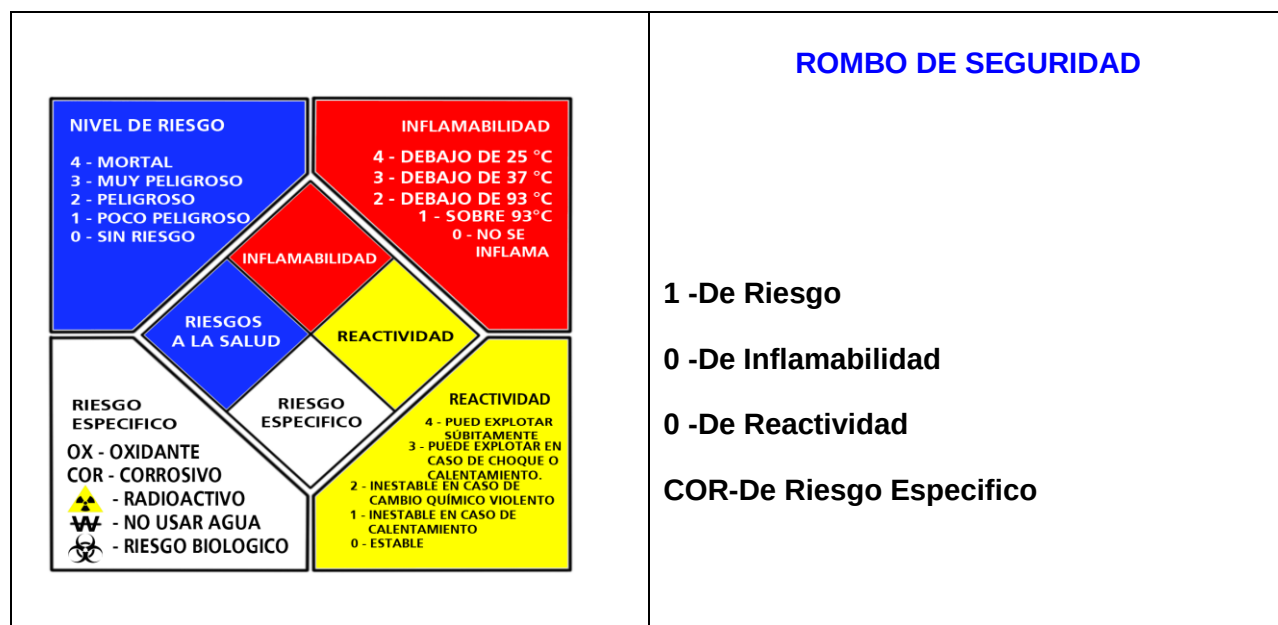

www.sickgdl.com.mx
sicksoluciones@hotmail.com

PRODUCTOS PARA CON-KRETO ESTAMPADO